


УП «СТАНКОАГРЕГАТ»

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Шафарнянская 11, оф.75

Тел/факс(+ 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: Stanki@kami.by Vel 6118385, MTS 574 03 43

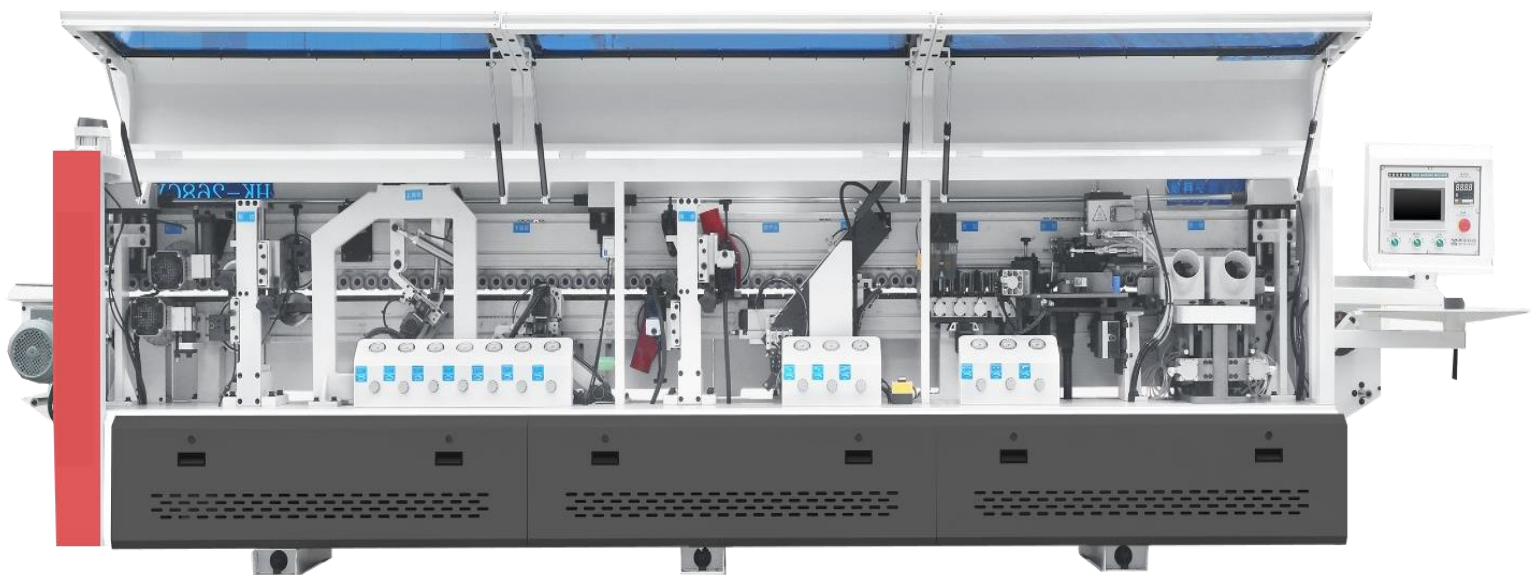

Model F465J --7 functions (цена 23500\$)

Назначение

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной от 0,4 до 3 мм, на скорости до 23 м/мин.

Широкий набор опций, индивидуальное исполнение.

1. 2-х моторная обкатка углов.
2. Клеевой узел с верхним бачком
3. Спрей система (разделительная жидкость).
4. Спрей система (очистительная жидкость).
5. Инфрокрасная лампа.
6. Узел плоской цикли.
7. Скорость подачи 23 м/мин
8. Автоматическая переналадка на две толщины кромки

1. Разделительная жидкость	2. Предварительное фрезерование	3. Клеевой узел с верхним бачком	4. Пресс группа (4 ролика)
			
5. Двухмоторная торцовка	6. Фрезерование свесов(чистовое)	7. 2-х моторная обкатка углов	8. Циклевка радиусная
			
	9. Циклевка плоская	10. Очищающая жидкость	11. Полировка
			

